

Waga paletowa

Typ: KPZ 1

Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Bez potrzeby konserwacji

Długi okres użytkowania

Solidna

Niedroga

Mobilna



Niemiecka jakość konstrukcji
(wersja farmaceutyczna na zapytanie)
Zakres ważenia od 0 do 15.000kg

Waga paletowa KPZ 1 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor, z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu.

Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry. **Panel sterujący:** panel sterujący typ KPZ 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego)

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, Deklaracja zgodności CE.

Konstrukcja: Profil zamknięty 120 x 60mm, czarna malowana proszkowo (również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej).

Wymiary zewnętrzne: 1260 x 840mm. z uchwytem ręcznym: 1340mm, wymiary wewnętrzne: 1140 x 600mm. Waga z rolkami

i uchwytem do komfortowego transportu. Kabel do panelu sterującego o długości 5 metrów osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu

na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Możliwość dostarczenia innych wymiarów.



Panel sterujący typ KPZ 51E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm, z podświetleniem tła z symbolami statusu, duże przyciski obsługi, kontrola wartości zadanej

Panel sterujący typ KPZ 51E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w

prawie każdych warunkach przemysłowych. Optymalne warunki pracy w temperaturach od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$.

Funkcje : ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe.

Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu Samoczynnego

Wyświetlacz : ustawianie zera, ciężar brutto-/netto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP67, OIML C3. Dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.


Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)


W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.

Gwarancja: 24 miesiące

Zawieszana płyta wagowa z rampą wjazdową

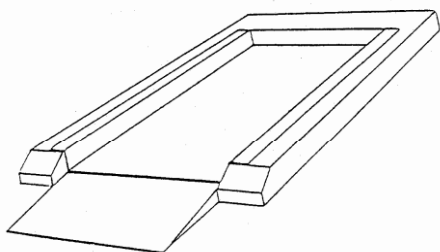


Zawieszana płyta wagowa z uchwytami i rampą wjazdową, specjalny wymiar, nośność 3000kg

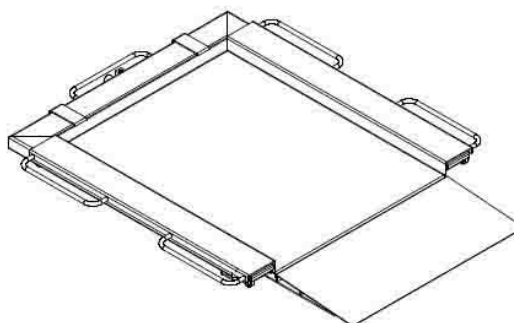


Dodatkowa płyta ważąca do ważenia małych elementów



Poszerzona powierzchnia do większych palet

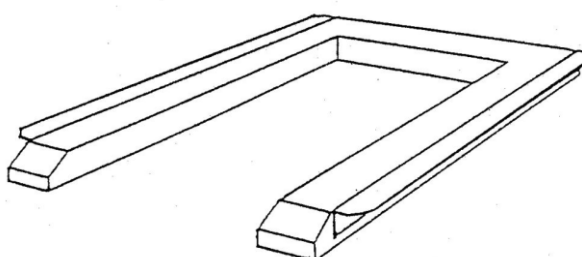


Stojak umożliwiający łatwiejszy transport Wagi

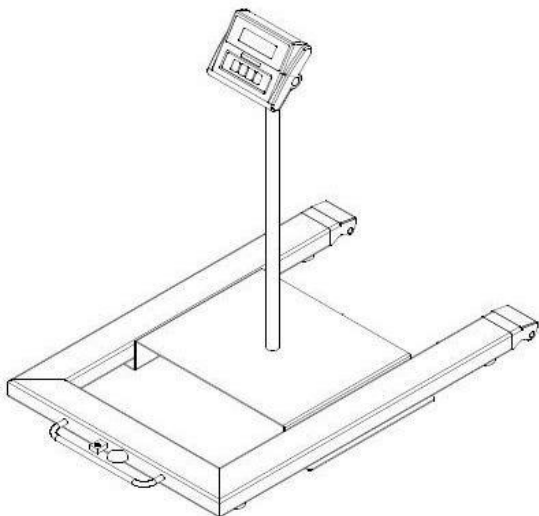

Wjechać wózkiem podnośnikowym pod stojak, podnieść i postawić w innym miejscu.

Stojak przymocowany do wagi umożliwiający łatwiejszy transport

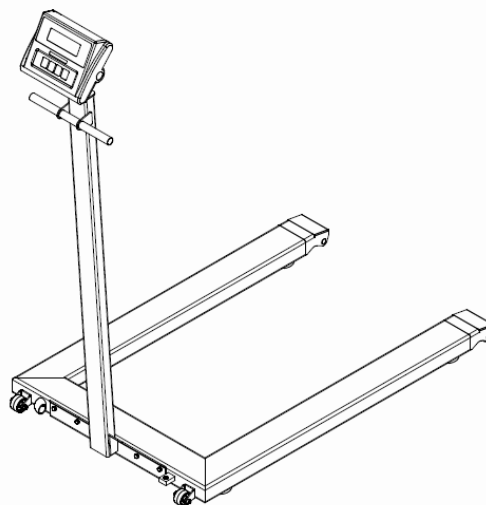

Chwycić za uchwyt stojaka, przechylić i odjechać