



Waga najazdowa

Typ : KPZ 2D

Bardzo niska wysokość najazdu
Do eksploatacji w ruchu ciągłym

Bez potrzeby konserwacji
Długi okres użytkowania
Solidna
Niedroga
Mobilna



Lepsza jakość!
Niemiecka jakość konstrukcji
(wersja farmaceutyczna na zapytanie)
Zakres ważenia do 3.000kg



MAG-COMPLEX
ul. Zielona 30
83-200 Starogard Gdański

Telefon: (58) 535 16 96
Telefon komórkowy: 505 551 404
Fax: (58) 535 16 96
E-mail: sekretariat@mag-complex.pl

Waga najazdowa KPZ 2D. Platforma przemysłowa wysokiej jakości o długim okresie użytkowania, konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, blacha ryflowana, włącznie z 1 rampą najazdową. **Tensometry:** wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3. **Panel sterujący:** KPZ 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego).

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE

Wykonanie	Nośność	Działka	Do legalizacji	Wymiary w mm	Nr art.
KPZ 2DM	300/600 kg	100/200 g	NIE	500 x 600	2DM005060600
KPZ 2DE	600 kg	200 g	Tak	500 x 600	2D000506060E
KPZ 2DM	300/600 kg	100/200 g	NIE	800 x 800	2DM008080600
KPZ 2DE	600 kg	200 g	Tak	800 x 800	2D000808060E
KPZ 2DM	300/600 kg	100/200 g	NIE	700 x 1000	2DM007100600
KPZ 2DE	600 kg	200 g	Tak	700 x 1000	2D000710060E
KPZ 2DM	750/1500 kg	200/500 g	NIE	1060 X 1250	2DM011121500
KPZ 2DE	1500 kg	500 g	Tak	1060 X 1250	2D001112150E
KPZ 2DM	1500/3000 kg	500/1000 g	Tak	1060 X 1250	2DM011123000
KPZ 2DE	600 kg	200 g	Tak	1250 x 1500	2D001215060E
KPZ 2DM	750/1500 kg	200/500 g	NIE	1250 x 1500	2DM012151500
KPZ 2DE	1500 kg	500 g	Tak	1250 x 1500	2D001215150E
KPZ 2DE	600 kg	200 g	Tak	1500 x 1500	2D001515060E
KPZ 2DM	750/1500 kg	200/500 g	NIE	1500 x 1500	2DM015151500
KPZ 2DE	1500 kg	500 g	Tak	1500 x 1500	2D001515150E

Konstrukcja: solidna i stabilna konstrukcja stalowa, czarna malowana proszkowo. Platforma z blachy ryflowanej w zestawie

z
1 rampą najazdową. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Kabel do panelu sterującego (długość 5 metrów) osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych.



Panel sterujący KPZ 51E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm, z podświetleniem tła z symbolami statusu duże przyciski obsługi, kontrola wartości zadanej

Panel sterujący typ KPZ 51E-8: łatwy w utrzymaniu, solidna, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa. Klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwi prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Panel sterujący: z 5 metrowym kablem podłączeniowym. Optymalne warunki pracy w temperaturach od -10°C do +40°C.

Funkcje: ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe.

Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego.

Wyświetlacz: ciężar netto/brutto, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, wskazanie stanu naładowania akumulatora, kontrola wartości zadanej.

System ważący: wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3

Zasilanie sieciowe: 230 V, możliwe zasilanie akumulatorem (opcja)

W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.


Gwarancja: 24 miesiące



MAG-COMPLEX
ul. Zielona 30
83-200 Starogard Gdański

Telefon: (58) 535 16 96
Telefon komórkowy: 505 551 404
Fax: (58) 535 16 96
E-mail: sekretariat@mag-complex.pl

Dane techniczne: KPZ 2D

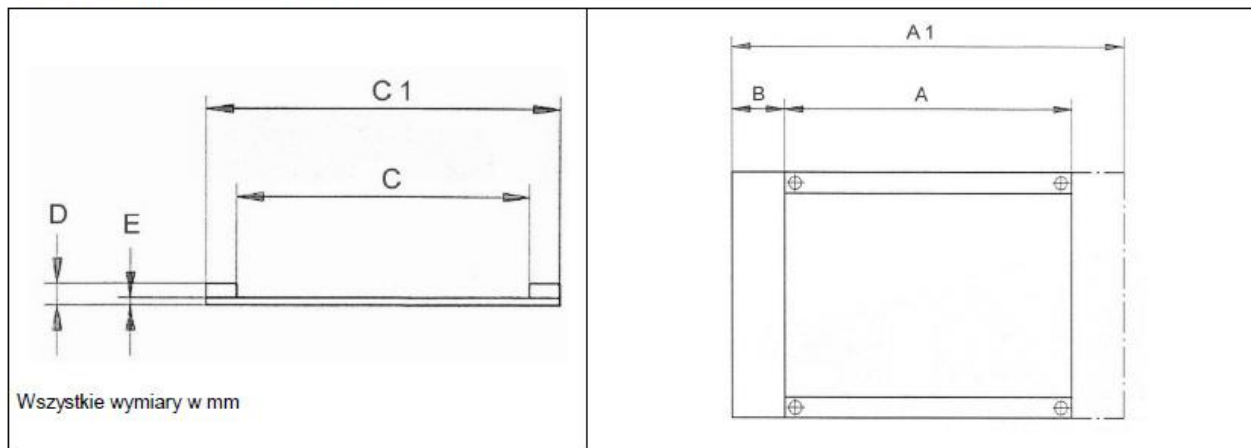

Wszystkie wymiary w mm

Nośność	Powierzchnia postojowa	A	A1	B	C	C1	D	E
600kg	500 x 600	600	1600	500	500	740	80	45
600kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
600kg	700 x 1000	1000	2000	500	700	940	80	45
3000kg	1060 x 1250	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500kg	1250 x 1500	1500	2500	500	1250	1490	80	45
1500kg	1500 x 1500	1500	2500	500	1500	1740	80	45

Rampa najazdowa do KPZ 2D

