




Regały Mshelf

System półkowy Mshelf® może być zastosowany w każdym środowisku, od biura do magazynu przemysłowego. Zaprojektowany jest dla ładunków lekkich i średnich do 200 kg/półkę. Dzięki ramie mogącej przenieść obciążenie do 4000 kg możliwe jest stworzenie wielopiętrowej konstrukcji regałowej.

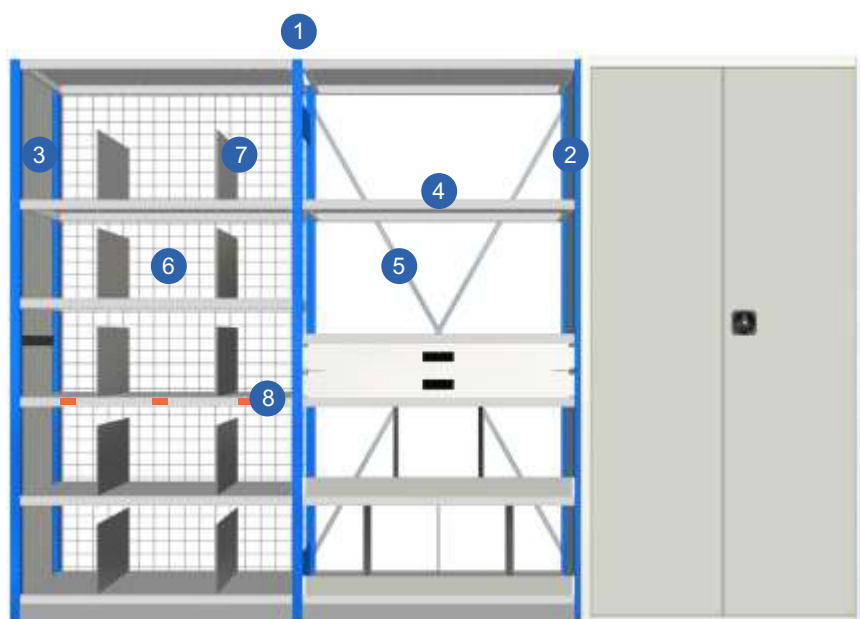

1. Słup
2. Rama zamknięta
3. Rama końcowa
4. Półka
5. Stężenia tylne
6. Siatka tylna
7. Przegroda do połowy wysokości
8. Etykieta

Wymiary / ładowność

Długość	Głębokość	Ładowność
965 mm	300 mm	od 100 do 200 kg
1265 mm	400 mm	
	500 mm	
	600 mm	
	805 mm	

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Zgodność z europejskimi normami FEM i EN oraz certyfikacją ISO 9001.
- Wszystkie komponenty zostały szczegółowo przetestowane w wyspecjalizowanych laboratoriach.
- Projektowanie i obliczenia statyczne przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.
- W pełni zautomatyzowany proces produkcji, gwarantujący wysoką jakość oraz zmniejszenie kosztów.

Mshelf rama i słup pionowy

Rama składa się z dwóch słupów pionowych Mshelf i systemu stężeń ramy. Boczne otwory w kształcie prostokąta pozwalają na zamontowanie klipsów półkowych co 25 mm. Otwory okrągłe służą do skręcania lub nitowania różnych rodzajów stężeń.



Półki: unikalny wzór

- Długość półki odpowiada wielu typom kartonów i pojemników plastikowych.
- Krawędź o profilu zamkniętym nie skręci się pod dużym ładunkiem.
- Profil przedni idealny do przymocowania etykiet.
- Krótsza strona półki potrójnie zagięta.
- Podwójnie złożone rogi, które są złączone, dają dużą sztywność i odporność na duże ładunki.
- Krawędzie nie są ostre, co zapobiega skaleczeniom.
- Półki perforowane co 53 mm, co pozwala na zamontowanie przegród pionowych.



Klips półkowy

Półki podparte są w każdym rogu klipsami Mshelf. Wysokość można dostosować co 25 mm. Zaokrąglona krawędź klipsów zapobiega zranieniom w momencie odbierania towaru.

Akcesoria

Podstawowe akcesoria to m.in. stopy, podkładki poziomujące i podwójne łączniki regałów. Opcjonalnie dostępne są plastikowe zatyczki, przegrody pionowe, panele z siatki.





Ramy

Rama składa się z dwóch słupów pionowych Mshelf i systemu stężeń ramy. Dostępne są trzy typy ramy: rama otwarta, rama zamknięta i rama stężona.




SHF 01

Standardowa rama otwarta z poziomymi stężeniami. Może być używana w instalacjach jednopiętrowych do wysokości 4,5 m z maksymalnym ładunkiem przęsłowym 2000 kg.



SHFI 01/03

Rama zamknięta z panelami pośrednimi. Do instalacji nisko i wysokoprzęsłowej. Do ładunków przęsłowych do 4000 kg.

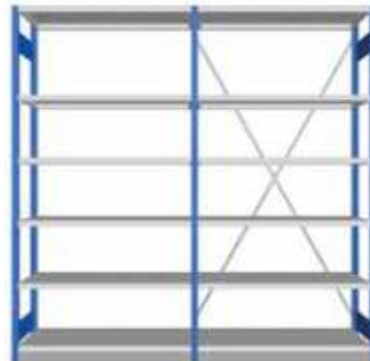

SHFB 01/03

Rama otwarta z diagonalami. Do wykorzystania w instalacjach wielopiętrowych i do przechowywania ciężkich ładunków. Ładunek przęsłowy do 4000 kg.

Standardowe słupy dostarczane są w wersji ocynkowanej. Słupy malowane proszkowo na zamówienie specjalne za dodatkową opłatą.



słup malowany



słup ocynkowany